

Separator tłuszczu *EasyClean* free Basic

Gwarancja
na zbiornik
20 lat

Ekonomiczne rozwiązanie do oczyszczania ścieków w gastronomii

Separator tłuszczu *EasyClean* free Basic to najnowszy model z naszej wysokiej jakości serii separatorów tłuszczu. Został opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków **przy utrzymaniu atrakcyjnej ceny**.

Opróżnianie bezpośrednie

Umożliwia usunięcie zawartości separatora tłuszczu przez (możliwą do demontażu na czas transportu do miejsca instalacji) rurę odprowadzającą bez konieczności zdejmowania pokryw zbiorników (dostępne w wersji Direct).

Pokrywy na szybkozłączach

Ukośnie pozycjonowane pokrywy z mechanizmem szybkiego zwalniania i szczelnymi zamknięciami zatrzaskowymi pozwalają na wygodną i sprawną inspekcję, konserwację oraz czyszczenie.

100% odporności na korozję

Zastosowany materiał polietylenowy jest odporny na agresywne kwasy tłuszczowe – a zatem wyjątkowo trwały. Pozwala nam to na udzielenie 20-letniej gwarancji na szczelność oraz bezpieczeństwo konstrukcyjne zbiorników i nasad.

Doskonałe rezultaty czyszczenia

Zintegrowana w konstrukcji nachylona podstawa umożliwia grawitacyjny przepływ ścieków bezpośrednio do wlotu ssawnego – ograniczając wymagany czas i koszty utylizacji.

Separatory tłuszczu *EasyClean* free Basic Direct NS 2 – 10

do swobodnego ustawienia



CE EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Kierunek przepływu: Prawy / Lewy

Wykonanie:

Króćce dopływu i odpływu nie są zdejmowane – należy sprawdzić kierunek przepływu.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z systemem szybkiego zamykania umożliwiają łatwy dostęp w celu wykonania prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Fabrycznie zamontowany przewód opróżniający gwarantuje redukcję rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów. Po opróżnieniu w zbiorniku pozostaje tylko ok. 3 l osadu.

Warianty wykonania wersji Standard Direct:

- Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania
- Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania
- Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego
- Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Przyłącze dopływu / odpływu: Przewody z PE-HD wg DIN 19537, przewody z HT wg DIN 19560 (rury z PP lub AS)



Przewód opróżniający DN (DZ): 65 (75 mm) PN10

Przyłącze opróżniania: Połączenie bagnetowe R 2 1/2 " dla wozu asenizacyjnego nie jest zawarte w dostawie

➤ **Osprzęt:** Studzienka do pobierania próbek, przepompownia – Od strony 302

➤ **Uwaga:** Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu i alarmowe – na zapytanie dok@kessel.pl


➤ **Wskazówka techniczna:** Strona 388

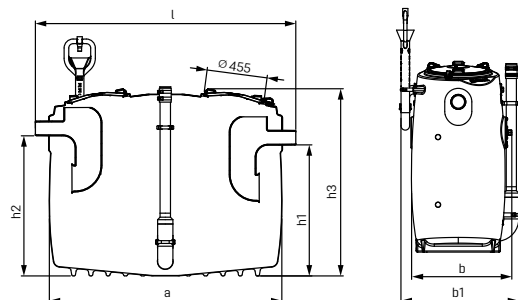

Rys.: Dot.wariantu z króćcem do napełniania



Rys.: Art. nr 94004.32DR

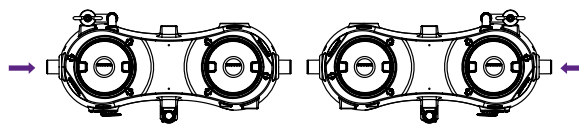

Kier. przepływu „lewy”

Kier. przepływu „prawy”

NS	Nr art.	Cena PLN	Nr art.	Cena PLN	PG
Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania					
NS 2	94002.10DL	8 308	94002.10DR	8 308	60
NS 4	94004.10DL	10 339	94004.10DR	10 339	60
NS 7	94007.10DL	13 961	94007.10DR	13 961	60
NS 10	94010.10DL	16 697	94010.10DR	16 697	60
Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania					
NS 2	94002.21DL	9 415	94002.21DR	9 415	60
NS 4	94004.21DL	11 447	94004.21DR	11 447	60
NS 7	94007.21DL	15 070	94007.21DR	15 070	60
NS 10	94010.21DL	17 804	94010.21DR	17 804	60
Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego					
NS 2	94002.12DL	9 415	94002.12DR	9 415	60
NS 4	94004.12DL	11 447	94004.12DR	11 447	60
NS 7	94007.12DL	15 070	94007.12DR	15 070	60
NS 10	94010.12DL	17 804	94010.12DR	17 804	60
Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania					
NS 2	94002.32DL	11 575	94002.32DR	11 575	60
NS 4	94004.32DL	12 555	94004.32DR	12 555	60
NS 7	94007.32DL	16 177	94007.32DR	16 177	60
NS 10	94010.32DL	18 913	94010.32DR	18 913	60

NS	DN	DZ (mm)	Wymiary transportowe l × b (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Masa (kg)	Pojemność osadnika (l)	Pojemność separatora (l)	Odseparowany tłuszcz (l)	Pojemność całk. (l)
2	100	110	1560 × 700	920	985	1055	1420	85	200	460	80	660
4	100	110	1960 × 700	905	985	1055	1420	105	400	420	160	820
7	150	160	1960 × 920	1140	1185	1255	1670	155	700	670	280	1370
10	150	160	2610 × 920	1120	1185	1255	1670	175	1000	880	400	1880

Separatory tłuszczu *EasyClean* free Basic Standard NS 2 – 10

do swobodnego ustawienia

EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Kierunek przepływu: Prawy / Lewy

Wykonanie:

Króćce dopływu i odpływu nie są zdejmowane – należy sprawdzić kierunek przepływu.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z systemem szybkiego zamykania umożliwiają łatwy dostęp w celu wykonania prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Wymaga wozu asenizacyjnego z systemem próżniowym. Podczas opróżniania zostają otwarte pokrywy separatora.

Warianty wykonania wersji Standard Basic:

- Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania
- Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania
- Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego
- Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania


Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Przyłącze króćca dopływu / odpływu: Przewody z PE-HD wg DIN 19537, przewody z HT wg DIN 19560 (rury z PP lub AS)

➤ **Osprzęt:** Studzienka do pobierania próbek, przepompownia – Od strony 302

➤ **Uwaga:** Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu i alarmowe – na zapytanie dok@kessel.pl


➤ **Wskazówka techniczna:** Strona 288

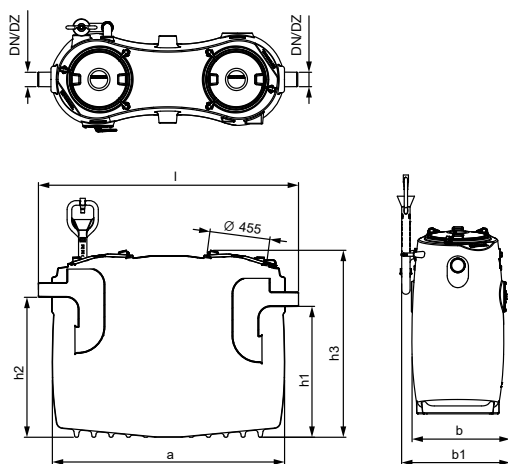

Rys.: Dot. wariantu z króćcem do napełniania



Rys.: Art. nr 94004.32R



Kier. przepływu „lewy”

Kier. przepływu „prawy”

NS	Nr art.	Cena PLN	Nr art.	Cena PLN	PG
Bez osprzętu					
NS 2	94002.10L	6 923	94002.10R	6 923	60
NS 4	94004.10L	8 862	94004.10R	8 862	60
NS 7	94007.10L	12 271	94007.10R	12 271	60
NS 10	94010.10L	15 120	94010.10R	15 120	60
Z okienkiem wziernikowym					
NS 2	94002.21L	8 030	94002.21R	8 030	60
NS 4	94004.21L	9 969	94004.21R	9 969	60
NS 7	94007.21L	13 379	94007.21R	13 379	60
NS 10	94010.21L	16 227	94010.21R	16 227	60
Z króćcem do napełniania					
NS 2	94002.12L	8 030	94002.12R	8 030	60
NS 4	94004.12L	9 969	94004.12R	9 969	60
NS 7	94007.12L	13 379	94007.12R	13 379	60
NS 10	94010.12L	16 227	94010.12R	16 227	60
Z okienkiem wziernikowym i króćcem do napełniania					
NS 2	94002.32L	9 139	94002.32R	9 139	60
NS 4	94004.32L	11 077	94004.32R	11 077	60
NS 7	94007.32L	14 486	94007.32R	14 486	60
NS 10	94010.32L	17 335	94010.32R	17 335	60

NS	DN	DZ (mm)	Wymiary transportowe l × b (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Masa (kg)	Pojemność osadnika (l)	Pojemność separatora (l)	Odseparowany tłuszcz (l)	Pojemność całk. (l)
2	100	110	1560 × 700	850	985	1055	1420	80	200	460	80	660
4	100	110	1960 × 700	850	985	1055	1420	100	400	420	160	820
7	150	160	1960 × 920	1080	1185	1255	1670	150	700	670	280	1370
10	150	160	2610 × 920	1080	1185	1255	1670	170	1000	880	400	1880