

Separator tłuszczu *EasyClean* free Mix (D+S) NS 2 – 10

do swobodnego ustawienia



CE EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Wykonanie: Z opróżnianiem bezpośrednim, systemem Schredder-Mix, z okienkiem wziernikowym/bez okienka wziernikowego, urządzeniem do napełniania, pompą; kierunek przepływu prawy - może zostać zmieniony na lewy po zamianie miejscami króćca dopływowego i odpływowego

Wydajność pompy: 3,0 kW

(pompy o większej wydajności - na zapytanie)

Długość kabla: 5 m

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Wymiary specjalne i zgrzewanie na miejscu:


dok@kessel.pl

➤ **Osprzęt:** Urządzenie do pobierania próbek, przepompownia, okienko wziernikowe – Od strony 302

➤ **Wskazówka techniczna:** Strona 288



Rys.: Wariant z okienkiem wziernikowym

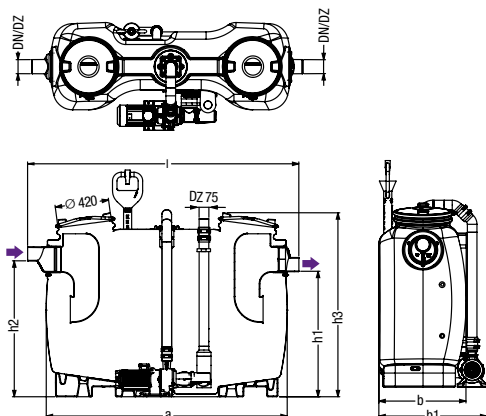

Bez SonicControl

Z SonicControl

Wielk. nom.	Nr art.	Cena PLN	Nr art.	Cena PLN	PG
-------------	---------	----------	---------	----------	----


Bez okienka wziernikowego

NS 2	93002.01/DS	na zapytanie	93002.02/DS	na zapytanie	60
NS 3	93003.01/DS	na zapytanie	93003.02/DS	na zapytanie	60
NS 4	93004.01/DS	na zapytanie	93004.02/DS	na zapytanie	60
NS 7	93007.01/DS	na zapytanie	93007.02/DS	na zapytanie	60
NS 10	93010.01/DS	na zapytanie	93010.02/DS	na zapytanie	60

Z okienkiem wziernikowym

NS 2	93002.31/DS	na zapytanie	93002.32/DS	na zapytanie	60
NS 3	93003.31/DS	na zapytanie	93003.32/DS	na zapytanie	60
NS 4	93004.31/DS	na zapytanie	93004.32/DS	na zapytanie	60
NS 7	93007.31/DS	na zapytanie	93007.32/DS	na zapytanie	60
NS 10	93010.31/DS	na zapytanie	93010.32/DS	na zapytanie	60

Wydajność pompy

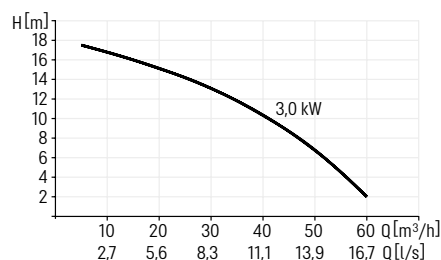

NS	DN	DZ (mm)	a (mm)	Wymiary transportowe l × b (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Masa (kg)	Pojemność osadnika (l)	Pojemność separatora (l)	Odseparowany tłuszcz (l)	Pojemność całk. (l)
2	100	110	1500	1735 × 680	860	985	1055	1435	145	200	400	100	600
3	100	110	1500	1735 × 680	860	985	1055	1435	150	300	300	120	600
4	100	110	1880	2115 × 680	860	985	1055	1435	163	400	400	160	800
7	150	160	1910	2145 × 940	1130	1185	1255	1655	211	700	650	280	1350
10	150	160	2590	2820 × 940	1130	1185	1255	1655	257	1000	900	400	1900

Separator tłuszczu *EasyClean* free Mix (D+S) NS 15 – 30

do swobodnego ustawienia



CE EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Wykonanie: Z opróżnianiem bezpośrednim, systemem Schredder-Mix, urządzeniem do napętniania, pompą (od NS 20 dwiema pompami); kierunek przepływu prawy

Wydajność pompy: 3,0 kW

(pompy o większej wydajności - na zapytanie)

Długość kabla: 5 m


Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Wymiary specjalne i zgrzewanie na miejscu:

dok@kessel.pl



- **Osprzęt:** Urządzenie do pobierania próbek, przepompownia, urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu *SonicControl* – Od strony 302
- **Wskazówka techniczna:** Strona 288

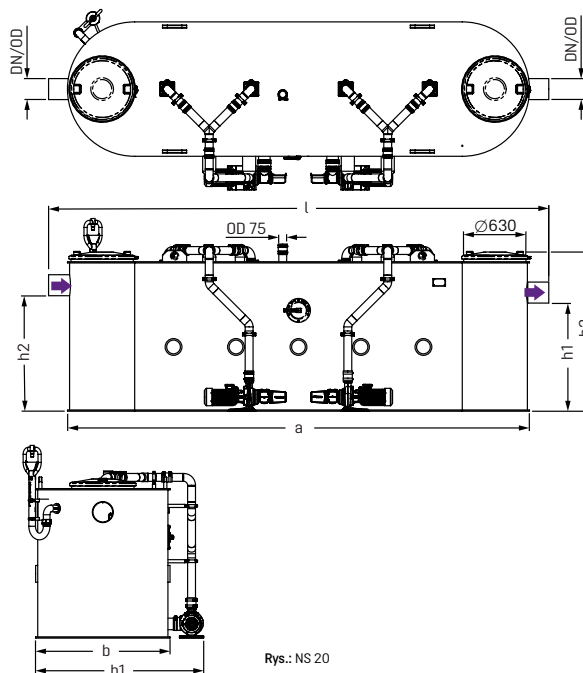


Rys.: NS 20

Bez *SonicControl*

Wielk. nom.	Nr art.	Cena PLN	PG
Bez okienka wziernikowego			
NS 15	93015.01/DS	na zapytanie	60
NS 20	93020.01/DS	na zapytanie	60
NS 25	93025.01/DS	na zapytanie	60
NS 30	93030.01/DS	na zapytanie	60

Wydajność pompy

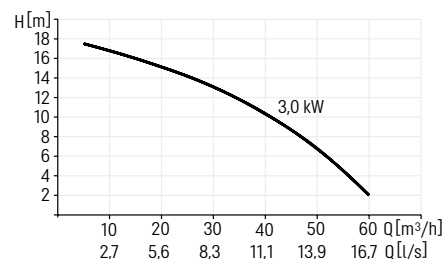

NS	DN	DZ (mm)	a (mm)	Wymiary transportowe l × b (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Pojemność osadnika (l)	Pojemność separatora (l)	Odseparowany tłuszcz (l)	Pojemność całk. (l)
15	200	200	3300	3560 × 1350	1620	1130	1200	1625	1500	2300	600	3800
20	200	200	4250	4510 × 1350	1620	1030	1100	1525	2000	3050	800	5050
25	200	200	4500	4760 × 1350	1620	1030	1100	1525	2500	2830	1000	5330
30	250	250	4600	4860 × 1350	1620	1170	1240	1655	3000	2650	1200	5650